

CARPAS ^Y

SOLUCIONES S.A.S

Expertos en ventilación
subterránea y cubrimientos







Quiere darle a conocer nuestro amplio portafolio en productos y servicios diseñados y fabricados en altos estándares de calidad para el sector minero, obra civil e industrial.

Somos una empresa constituida hace 3 años donde nos hemos desempeñado por un gran crecimiento, nuestro buen servicio y excelentes productos con un material 100 % garantizado en lona poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC flexible por ambas caras, laminado interno para mayor eficiencia y desempeño.


nuestro diseño y fabricación está ligada a la necesidad de cada cliente, sus medidas van desde 4" a 98".

Flexiducto-manga de ventilación liso

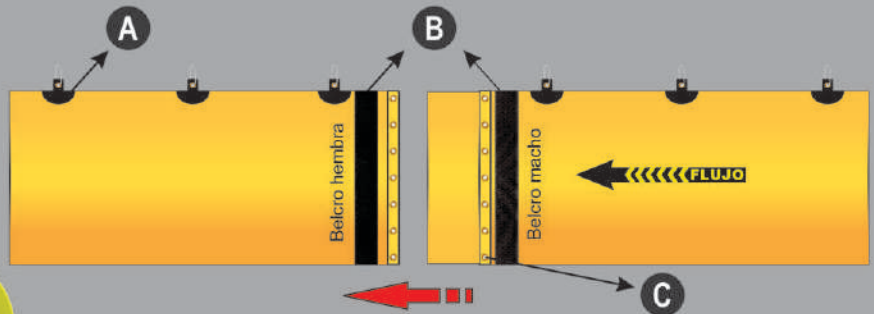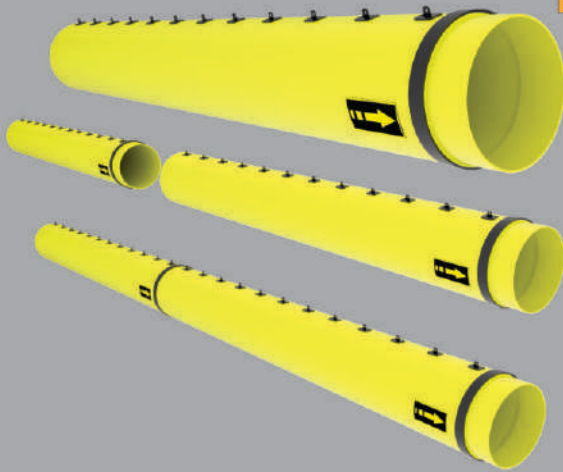


Ideal para inyección de aire en niveles subterráneos o de difícil acceso.


Flexiducto en YEE

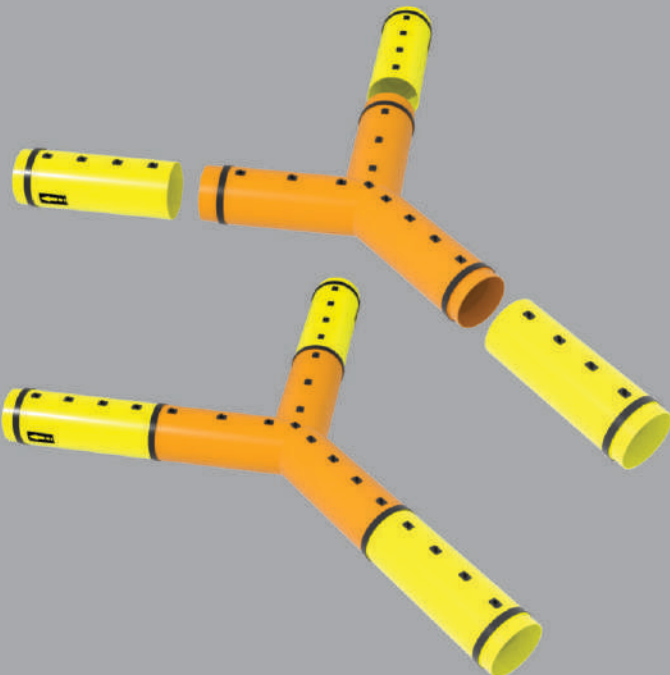


Flexiducto en CRUZ

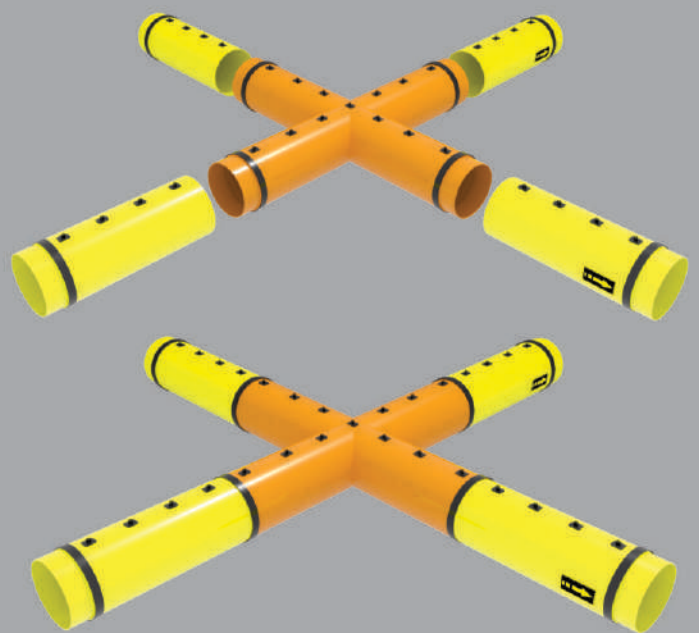


Flexiducto en TEE

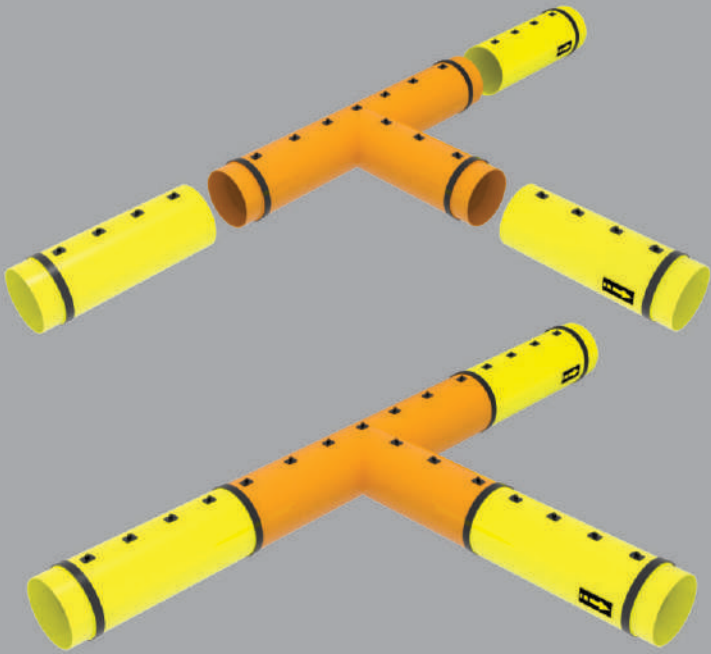


Flexiducto en

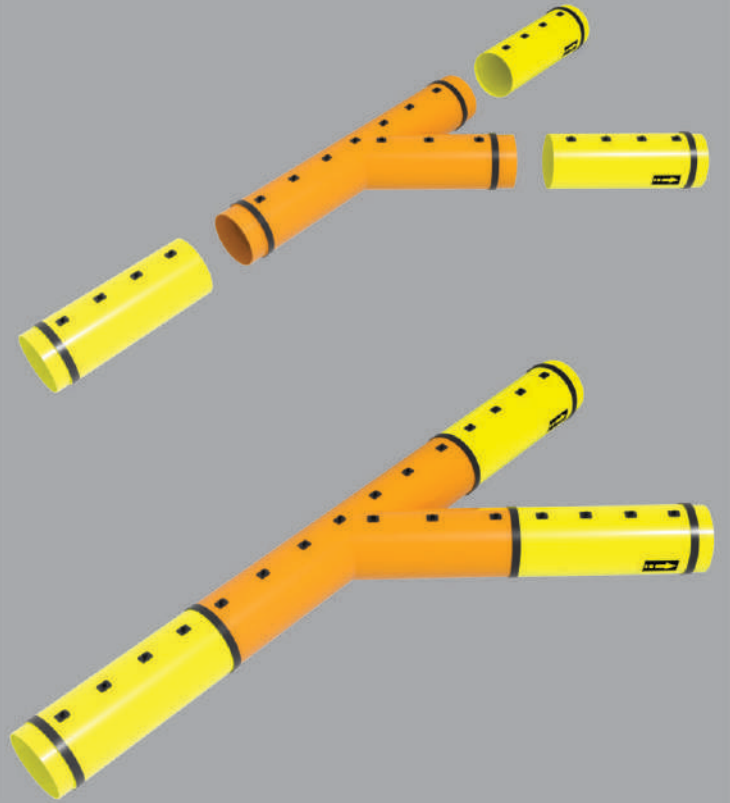


Flexiducto REDUCCIÓN

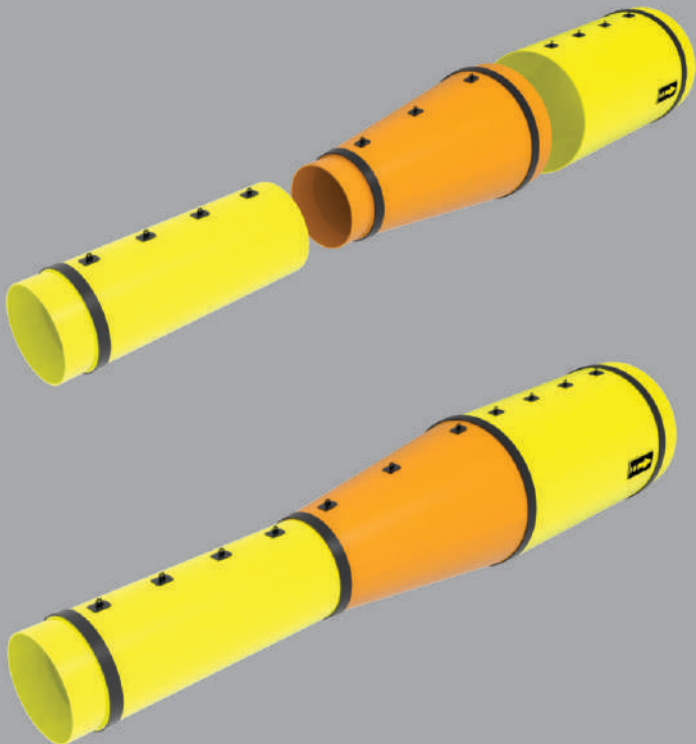


Flexiducto ELÍPTICO TWAIN

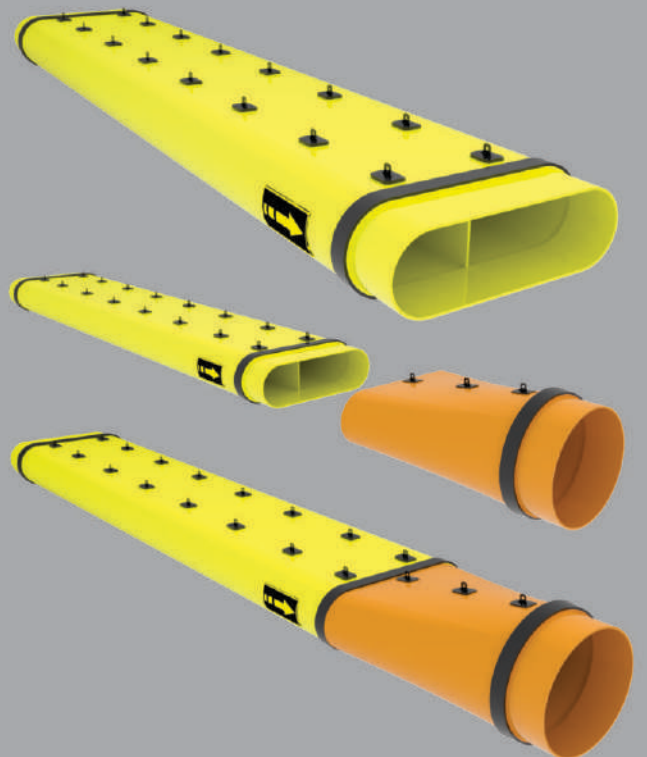

Accesorios en TEE - lisos y anillados

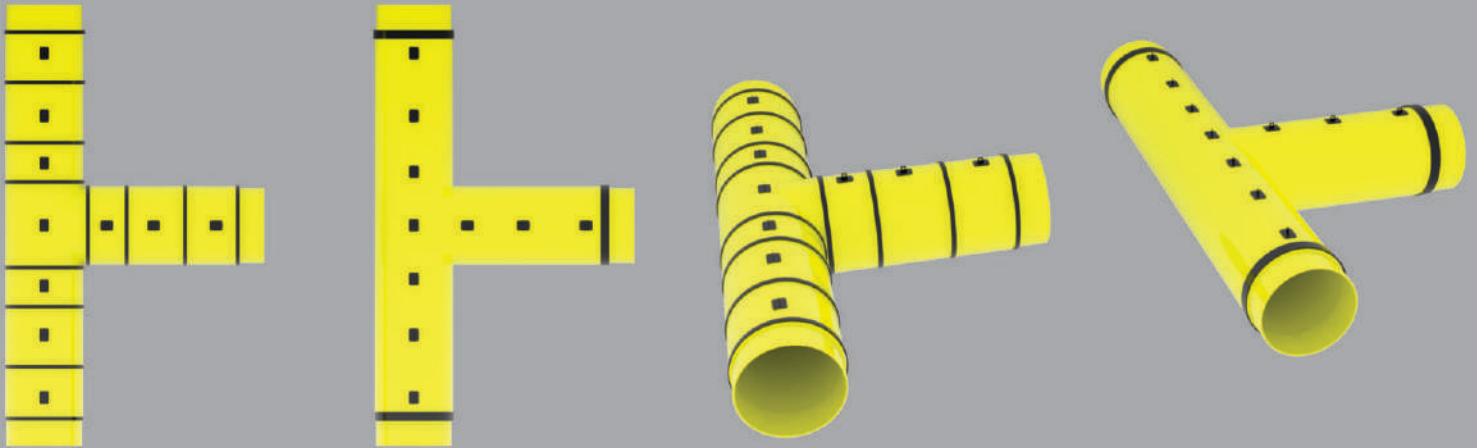


Accesorios en YEE - lisos y anillados

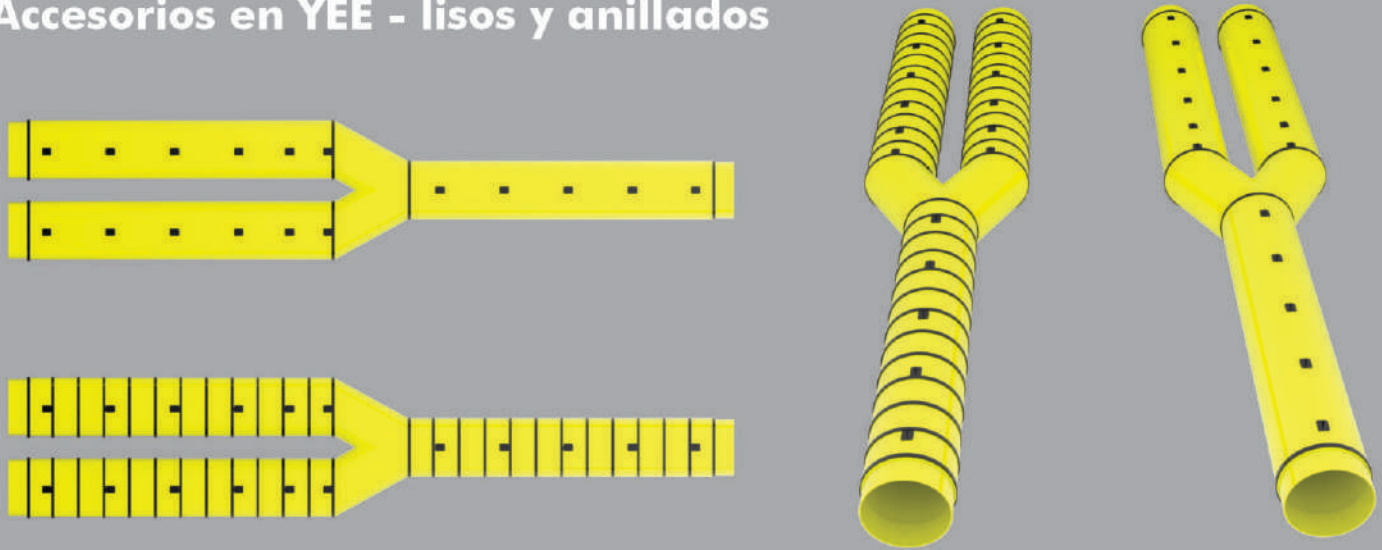


Accesorios en cruz - lisos y anillados




Accesorios tipo reducción - lisos y anillados

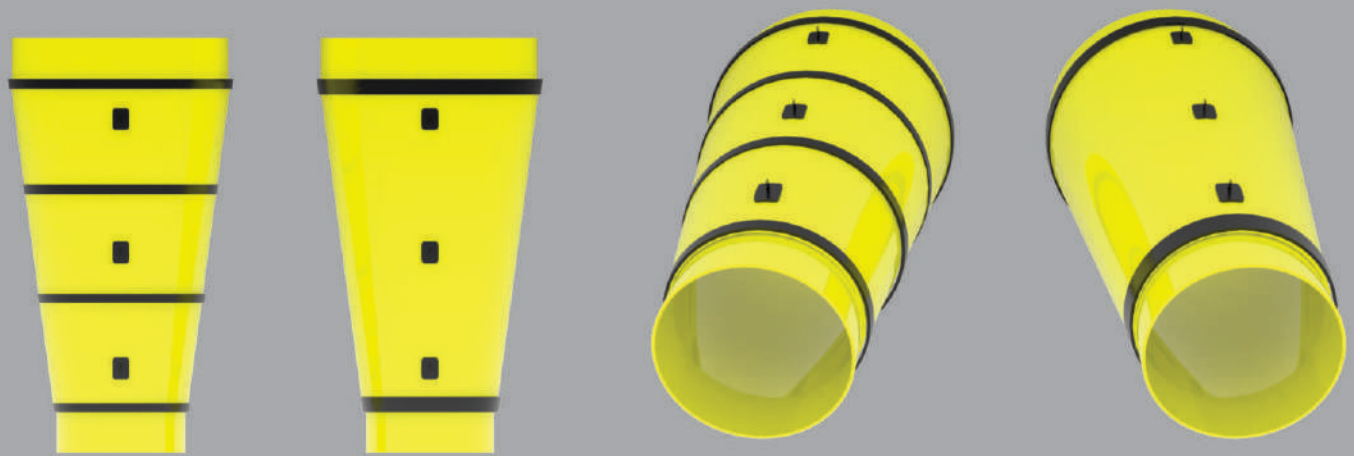

Flexiducto - lisos y anillados

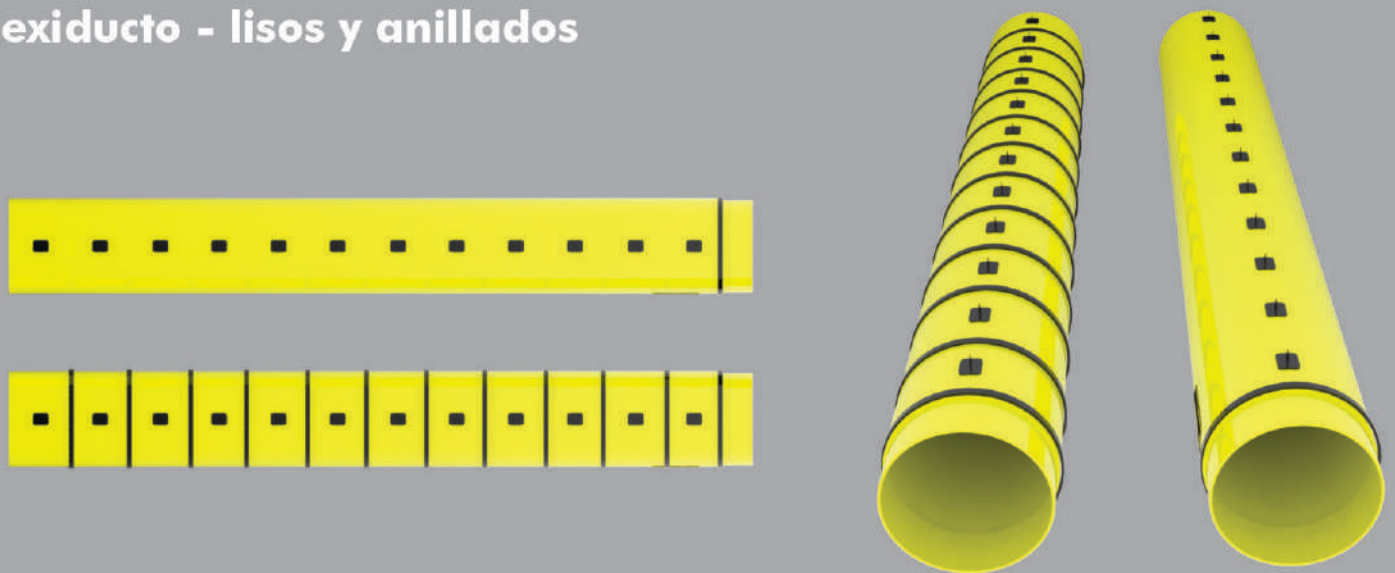

Flexiducto ovalado - lisos y anillados

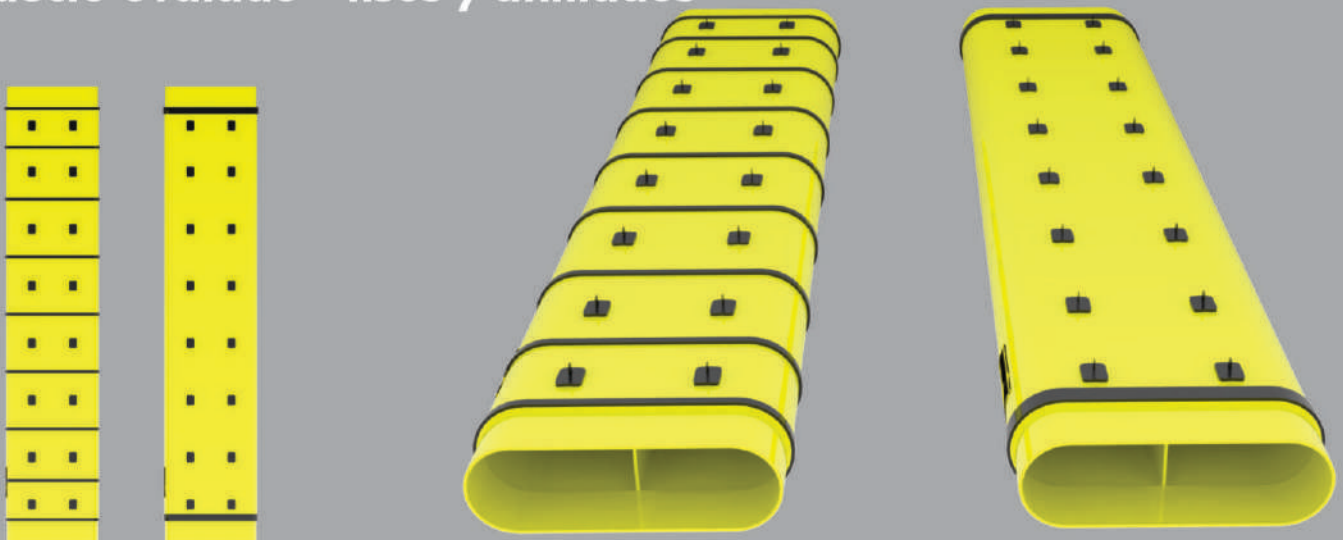



Flexiducto elíptico Twain

inyección positiva, es diseñado para reducir consumo de espacios evitando así su deterioro por vehículos en tránsito y alcanzando una eficiencia del 30% aproximadamente más que el ducto convencional ya que al tener 2 puntos de suspensión horizontal dando un sostenimiento semi abierto, alcanza una presión hasta 25 pulgadas por columna de agua incrementando flujo y ahorrando descarga de energía, la posición de los puntos de anclaje se asigna de acuerdo al diseño del sistema de ventilación del proyecto con recomendación en zona horaria de 12 a 11:45 - 12 a 9:45 - 12 a 3:45 o según exigencia de el proyecto



Flexiducto anillado




Inyección positiva-negativa: ideal para extracción de gases tóxicos y material particulado generados en el interior de la mina, confiere alta resistencia mecánica y absorción de impacto ya que está fabricado con anillos en acero al carbono, alto carbono de 4.5 mm cubiertos en lona flexible de 610 grm metro cuadrado.

Tipos de acople-uniones: velcro-ojálata, velcro-cremallera, unión anillos.

Las medidas estándar en Flexiducto liso son: 25 metros y en anillados es de 10 metros,

Sin dejar de resaltar que la medida se toma dependiendo de la necesidad de cada cliente, tanto en diámetro, longitud y distancia entre anillo.



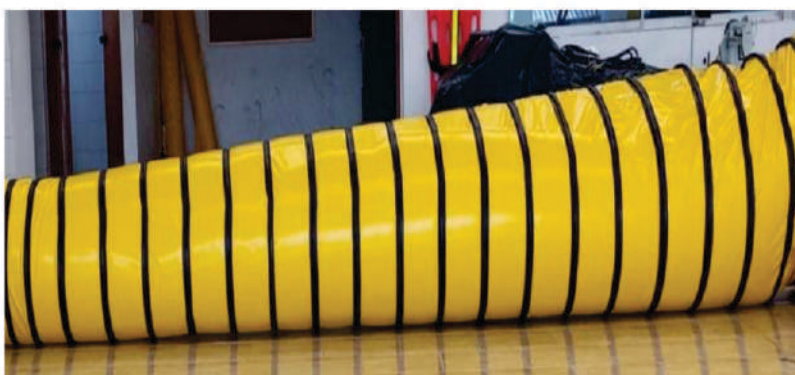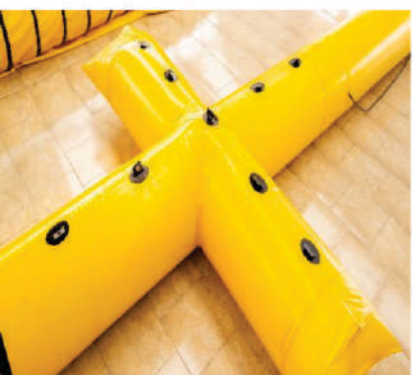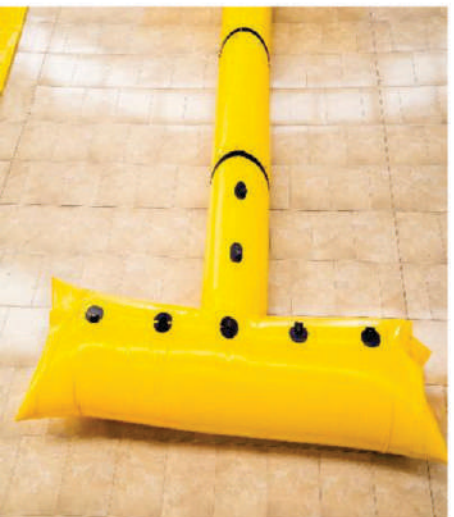

DISEÑO Y FABRICACIÓN



CARPAS
SOLUCIONES S.A.S

Expertos en ventilación
subterránea y cubrimientos



Cel: 301 2705 035 Tel: 501 8557
comercial@carpasysoluciones.com